www.chimiao.com

chimiao驰秒

河北驰秒科技有限公司

致力于为各行业提供万物互联&感知解决方案

河北驰秒科技有限公司

电　　话：400-862-1528、0311-82125118

邮　　箱：wei@chimiao.com

公司地址：河北省石家庄市长安区谈固北大街73号数字科创楼606

官方商城：https://shop.chimiao.com

京东商城：https://chimiao.jd.com

淘宝店铺：https://chimiaokeji.taobao.com

扫一扫添加

河北驰秒科技有限公司

Hebei Chimiao Technology Co., Ltd

chimiao驰秒

企业概况

ABOUT US

万物互联
&
万物感知

河北驰秒科技有限公司是一家专注于传感器+物联网领域的综合性科技公司，以研发、生产和销售为一体。公司的核心使命是为工业、新能源、消费电子等多个领域提供万物互联+感知的行业解决方案。

驰秒通过万物互联感知为各行业赋能，助力企业提升生产效率、产品质量以及智能化水平。公司的产品和解决方案在各行业领域发挥着关键作用，帮助企业实现能源的高效利用和节能减排管理。产品线涵盖消费电子、智慧农业、智慧水利、汽车制造、智能制造以及畜牧业等多个行业。

智能传感器　物联通信　智能遥控器　行业终端　新能源　模组

公司建立了官方商城，使客户能够直接购买和了解最新产品动态。此外，驰秒科技还提供了驰秒云平台，为客户提供更全面的行业上云服务，致力于为客户提供全方位的传感器和物联网解决方案。

河北驰秒科技有限公司以不断创新和高品质的产品与服务为基石，致力于推动工业智能化和新能源产业的发展，为客户提供更智能、高效、可持续的传感物联解决方案。



创新创造
不断追求创新和研发新技术

需求导向
客户需求在首位

协作共赢
开放协同，持续进化

可持续发展
质量至上，和客户共同进步

品牌含义

BRAND MEANING

河北驰秒科技有限公司已注册"驰秒"多个类目商标。拥有品牌全拼域名：chimiao.com、chimiao.net、chimiao.com.cn。
"驰秒"品牌含义代表了公司在感知、互联、高效服务等方面的卓越表现。

速度与高效性

"驰"通常指快速、迅猛，表达了公司在科技领域的迅速发展和高效服务的愿景。这与公司提供的传感器和物联网解决方案有关，暗示其产品能够迅速响应并提供高效的信息互联服务。

感知和连接

"秒"可能指时间的极短单元，强调对微小、即时的感知和连接的重要性。这与公司致力于提供万物感知和互联的解决方案相符，强调其产品在实时性和感知能力上的优势。

科技创新

"驰秒"整体传达了科技创新和领先的形象，暗示公司在技术领域的不断前进和突破，以满足各个行业对于智能化、高效化的需求。

全方位服务

"驰秒"的组合可能还表达了全方位服务的理念，即不仅关注速度和效率，还注重全面覆盖各行业需求，提供完整的传感器和物联网解决方案。



温湿度传感器

TEMPERATURE AND HUMIDITY SENSOR

王字壳

温湿度传感器

CMS-WZTH

CMS-WZTH空气温湿度传感器采用进口数字式温湿度传感器，生产时已经过精细的标定，标定数据存储在内部存储器中。相对湿度和温度传感器具有数字式输出，可完全互转的特点，不需要经过复杂的校验、标定过程，测量精度、线性度、重复性、互转性、一致性等方面出类拔萃，它适用于环境设备配套、仪器设备集成、一般性环境测验。

- 优质探头
- 免费云平台
- 精准测量数据

产品型号	温度范围	湿度范围	响应时间	输出信号	屏幕类型
CMS-WZTH-WR	标配-30~70℃或0~50℃	0~100%RH	<1S	RS485	/
CMS-WZTH-W4	标配-30~70℃或0~50℃	0~100%RH	<1S	4-20mA	/
CMS-WZTH-W0	标配-30~70℃或0~50℃	0~100%RH	<1S	0-2/5/10V	/
CMS-WZTH-SW	标配-30~70℃或0~50℃	0~100%RH	<1S	/	数码管
CMS-WZTH-LW	标配-30~70℃或0~50℃	0~100%RH	<1S	/	LCD屏



百叶箱


温湿度传感器

CMS-BYTH

CMS-BYTH空气温湿度传感器采用进口数字式温湿度传感器，生产时已经过精细的标定，标定数据存储在内部存储器中。相对湿度和温度传感器具有数字式输出，可完全互转的特点，不需要经过复杂的校验、标定过程，测量精度、线性度、重复性、互转性、一致性等方面出类拔萃，它适用于环境设备配套、仪器设备集成、一般性环境测验。



产品型号	温度范围	湿度范围	响应时间	输出信号	定制项目
CMS-BYTH-WR	标配-30~70℃或0~50℃	0~100%RH	<1S	RS485	/
CMS-BYTH-W4	标配-30~70℃或0~50℃	0~100%RH	<1S	4-20mA	/
CMS-BYTH-W0	标配-30~70℃或0~50℃	0~100%RH	<1S	0-2/5/10V	/
CMS-BYTH-WG	标配-30~70℃或0~50℃	0~100%RH	<1S	/	光照
CMS-BYTH-WQ	标配-30~70℃或0~50℃	0~100%RH	<1S	/	气压
CMS-BYTH-WC	标配-30~70℃或0~50℃	0~100%RH	<1S	/	CO2
CMS-BYTH-WP	标配-30~70℃或0~50℃	0~100%RH	<1S	/	PM2.5

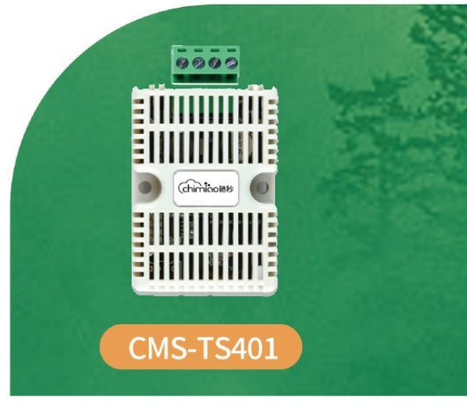

六合一土壤检测仪

CMS-JC-S6

肥力检测　酸碱检测
温度检测　湿度检测
光照检测　空气检测



土壤温度
湿度
EC
盐分
氮磷钾



土壤传感器

CMS-SPH

产品名称	产品型号	产品分类	产品价格
土壤传感器	CMS-SPH-WSE	土壤温度+湿度+EC	￥141.90
	CMS-SPH-WSY	土壤温度+湿度+盐分	￥141.90
	CMS-SPH-EY	土壤温度+湿度+EC+盐分	￥152.90
	CMS-SPH-W5	土壤温度+湿度+氮磷钾	￥141.90
	CMS-SPH-W6	土壤温度+湿度+EC+氮磷钾	￥152.90
	CMS-SPH-W7	土壤温度+湿度+EC+盐分+氮磷钾	￥163.90
	CMS-SPH-WSP	土壤温度+湿度+PH值	￥185.90
	CMS-SPH-P4	土壤温度+湿度+EC+PH值	￥196.90
	CMS-SPH-P5	土壤温度+湿度+盐分+PH值	￥196.90
	CMS-SPH-P6	七壤温度+湿度+氨磷钾+PH值	￥196.90
	CMS-SPH-P7	土壤温度+湿度+EC+氮磷钾+PH值	￥218.90
	CMS-SPH-P8	土壤温度+湿度+EC+盐分+NPK+PH值	￥229.90
		常规版便携式手持仪	￥625.90
		升级版便携式手持仪	￥867.90
		触屏版便携式手持仪	￥1,241.90



噪声传感器

NOISE SENSOR

百叶箱

噪声传感器

用于环境噪声数据采集，可结合现场需求选择输出接口。
适用于生产车间、楼宇及公共区域等监测场景。
安装位置、周围反射面与现场声源会影响测量结果。
具体性能及使用条件请参阅对应型号资料。

- 按型号选择通信与输出方式
- 支持噪声数据采集
- 使用前核对量程及安装要求
- 按说明进行接线与维护



CMS-BYNO

产品型号	测量参数	定制项目	频率范围	精度	检测范围	工作温度
CMS-BYNO-ZR	噪声	RS485	20Hz~12.5KHz	±0.5dB	30~130dB	-20C~60C
CMS-BYNO-Z4	噪声	4-20mA	20Hz~12.5KHz	±0.5dB	30~130dB	-20C~60C
CMS-BYNO-Z0	噪声	0-2/5/10V	20Hz~12.5KHz	±0.5dB	30~130dB	-20C~60C
CMS-BYNO-WZ	噪声	温湿度	20Hz~12.5KHz	±0.5dB	30~130dB	-20C~60C
CMS-BYNO-WP1Z	噪声	温湿度 PM2.5/10	20Hz~12.5KHz	±0.5dB	30~130dB	-20C~60C

王字壳

噪声传感器

用于环境噪声数据采集，可结合现场需求选择输出接口。
适用于生产车间、楼宇及公共区域等监测场景。
安装位置、周围反射面与现场声源会影响测量结果。
具体性能及使用条件请参阅对应型号资料。

- 按型号选择通信与输出方式
- 支持噪声数据采集
- 使用前核对量程及安装要求
- 按说明进行接线与维护



CMS-WZNO

产品型号	测量参数	定制项目	频率范围	精度	检测范围	工作温度
CMS-WZNO-ZR	噪声	RS485	20Hz~12.5KHz	±0.5dB	30~130dB	-20C~60C
CMS-WZNO-Z4	噪声	4-20mA	20Hz~12.5KHz	±0.5dB	30~130dB	-20C~60C
CMS-WZNO-Z0	噪声	0-2/5/10V	20Hz~12.5KHz	±0.5dB	30~130dB	-20C~60C
CMS-WZNO-SZ	噪声	数码管	20Hz~12.5KHz	±0.5dB	30~130dB	-20C~60C
CMS-WZNO-LZ	噪声	LCD屏	20Hz~12.5KHz	±0.5dB	30~130dB	-20C~60C



PM2.5传感器

PM2.5 SENSOR

楼宇报警

PM2.5传感器

CMS-ALPM



产品型号	分类	价格
CMS-ALPM-P2	PM2.5	￥339.90
CMS-ALPM-P21	PM2.5+PM10	￥339.90
CMS-ALPM-SP2	SD卡存储+PM2.5	￥460.90
CMS-ALPM-WP2R	温湿度+PM2.5+RS485	￥372.90

彩屏楼宇

PM2.5传感器

CMS-CLPM



产品型号	分类	价格
CMS-CLPM-P2R	PM2.5 RS485	￥339.90
CMS-CLPM-P20	PM2.5 0-2/5/10V	￥339.90
CMS-CLPM-P24	PM2.5 4-20mA	￥339.90
CMS-CLPM-P21R	PM2.5+PM10 RS485	￥339.90
CMS-CLPM-P214	PM2.5+PM10 4-20mA	￥339.90
CMS-CLPM-P210	PM2.5+PM10 0-2/5/10V	￥339.90

壁挂式

PM2.5粉尘传感器

CMS-WHPM



产品型号	分类	价格
CMS-WHPM-P2R	PM2.5+RS485	￥251.90
CMS-WHPM-P24	PM2.5+4-20mA	￥251.90
CMS-WHPM-P20	PM2.5+0-2/5/10V	￥251.90
CMS-WHPM-P21R	PM2.5+PM10+RS485	￥251.90
CMS-WHPM-P214	PM2.5+PM10+4-20mA	￥251.90
CMS-WHPM-P212	PM2.5+PM10+0 -2/5/10V	￥251.90
	增加数码管显示功能	￥53.90
CMS-WHPM-WPR	温湿度+PM2.5 RS485	￥284.90
CMS-WHPM-WP1R	温湿度+PM2.5+PM10 RS485	￥284.90
CMS-WHPM-WQPR	温湿度+气压+PM2.5 RS485	￥350.90


百叶箱

PM2.5粉尘传感器

CMS-BYPM



产品型号	分类	价格
CMS-BYPM-P2R	PM2.5+RS485	￥273.90
CMS-BYPM-P24	PM2.5+4-20mA	￥273.90
CMS-BYPM-P22	PM2.5+0-2/5/10V	￥273.90
CMS-BYPM-P21R	PM2.5+PM10+RS485	￥273.90
CMS-BYPM-P214	PM2.5+PM10+4-20mA	￥273.90
CMS-BYPM-P210	PM2.5+PM10 0-2/5/10V	￥273.90

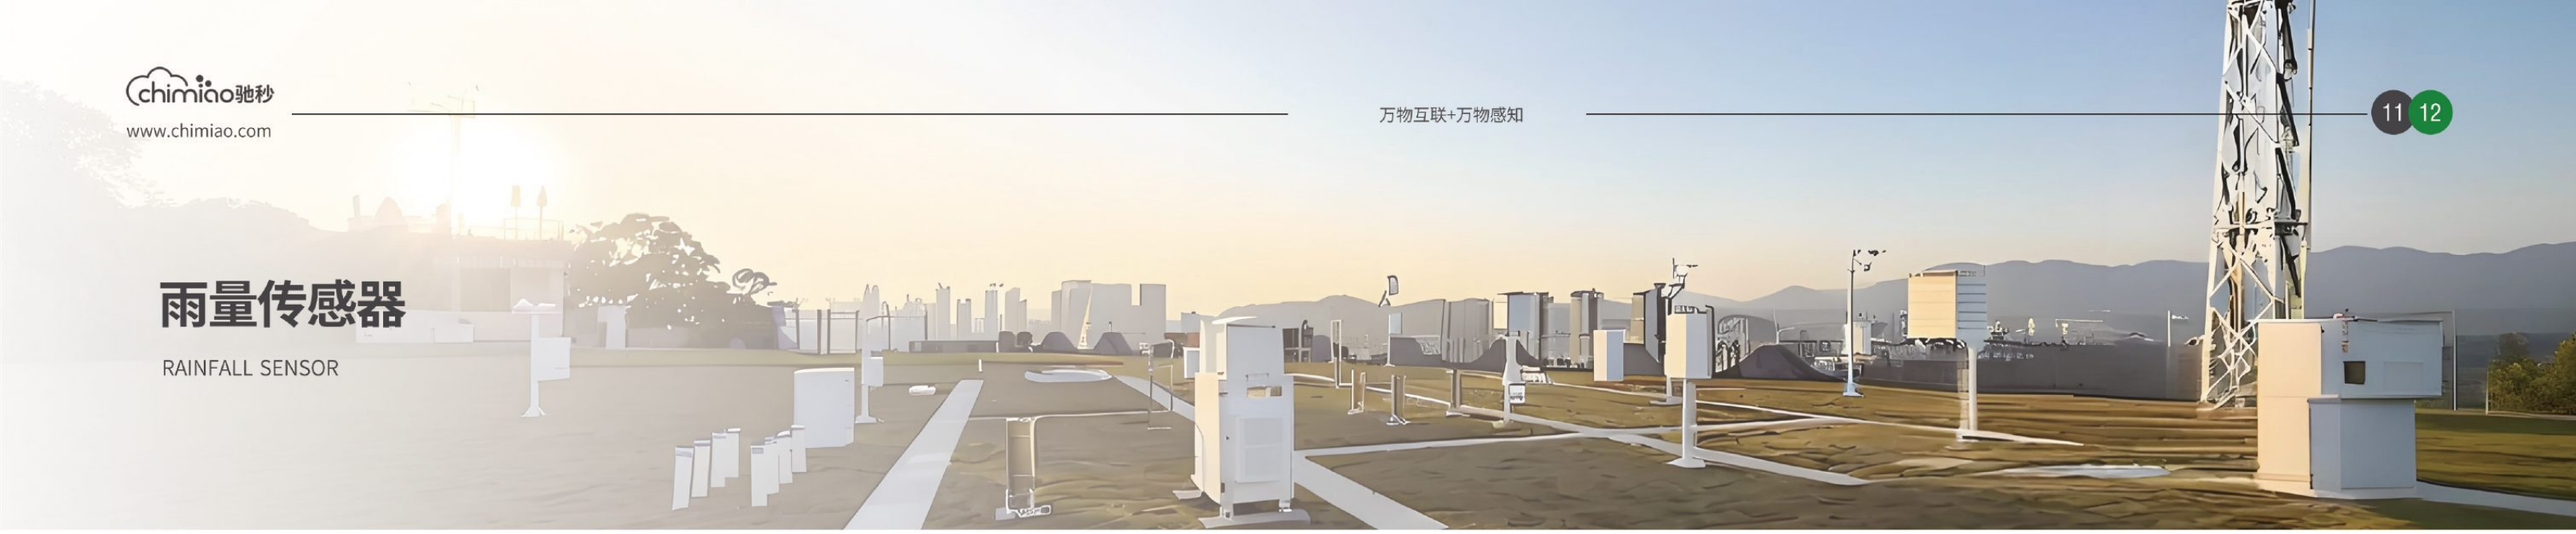

雨量传感器

RAINFALL SENSOR

常规A型

雨量计

CMS-CRA



产品型号	分类	产品价格
CMS-CRA-DM	单翻斗+脉冲	￥361.90
CMS-CRA-SM	双翻斗+脉冲	￥416.90
CMS-CRA-DR	单翻斗+RS485	￥427.90
CMS-CRA-DR	双翻斗+RS485	￥471.90
CMS-CRA-D4	单翻斗+4-20mA	￥427.90
CMS-CRA-S4	双翻斗+4-20mA	￥471.90
CMS-CRA-D0	单翻斗+0-2/5/10V	￥427.90
CMS-CRA-S0	双翻斗+0-2/5/10V	￥471.90
	烤漆支架	￥75.90
	304不锈钢支架	￥119.90

常规B型

雨量计

CMS-CRB



产品型号	分类	产品价格
CMS-CRB-DM	单翻斗+脉冲	￥328.90
CMS-CRB-SM	双翻斗+脉冲	￥361.90
CMS-CRB-DR	单翻斗+RS485	￥383.90
CMS-CRB-SR	双翻斗+RS485	￥427.90
CMS-CRB-D4	单翻斗+4-20mA	￥383.90
CMS-CRB-S4	双翻斗+4-20mA	￥427.90
CMS-CRB-D0	单翻斗+0-2/5/10V	￥383.90
CMS-CRB-S0	双翻斗+0-2/5/10V	￥427.90
	烤漆支架	￥75.90
	304不锈钢支架	￥119.90

半不锈钢

翻斗雨量计

CMS-BXR



产品型号	分类	产品价格
CMS-BXR-DM	单翻斗 脉冲	￥251.90
CMS-BXR-SM	双翻斗 脉冲	￥284.90
CMS-BXR-DR	单翻斗 RS485	￥317.90
CMS-BXR-SR	双翻斗 RS485	￥350.90
CMS-BXR-D4	单翻斗 4-20mA	￥317.90
CMS-BXR-S4	双翻斗 4-20mA	￥350.90
CMS-BXR-D0	单翻斗 0-2/5/10V	￥317.90
CMS-BXR-S0	双翻斗 0-2/5/10V	￥350.90
	一体化雨量监测站	￥1,241.90
	烤漆支架	￥75.90
	304不锈钢支架	￥119.90

全不锈钢

翻斗雨量计

CMS-QXR



产品型号	分类	产品价格
CMS-QXR-DM	单翻斗 脉冲	￥424.60
CMS-QXR-SM	双翻斗 脉冲	￥479.60
CMS-QXR-DR	单翻斗 RS485	￥490.60
CMS-QXR-SR	双翻斗 RS485	￥545.60
CMS-QXR-D4	单翻斗 4-20mA	￥490.60
CMS-QXR-S4	双翻斗 4-20mA	￥545.60
CMS-QXR-D0	单翻斗 0-2/5/10V	￥490.60
CMS-QXR-S0	双翻斗 0-2/5/10V	￥545.60
	一体化雨量监测站	￥1,571.90
	烤漆支架	￥75.90
	304不锈钢支架	￥119.90

雨量传感器

RAINFALL SENSOR

聚碳

翻斗式雨量计

CMS-JTR



产品型号	分类	产品价格
CMS-JTR-JM	脉冲信号	￥174.90
CMS-JTR-JR	RS485信号(内置时钟)	￥229.90
CMS-JTR-J4	4-20mA信号(内置时钟)	￥229.90
CMS-JTR-J0	0-2/5/10V信号(内置时钟)	￥229.90
	烤漆支架	￥75.90
	304不锈钢支架	￥119.90
	一体化雨量监测站	￥1,120.90

低功耗

翻斗式雨量计

CMS-ULR



产品型号	分类	产品价格
CMS-ULR-QD	全不锈钢+单翻斗	￥526.90
CMS-ULR-SQD	(升级版)全不锈钢+单翻斗	￥570.90
CMS-ULR-QS	全不锈钢+双翻斗	￥603.90
CMS-ULR-SQS	(升级版)全不锈钢+双翻斗	￥625.90
	增加内置电池	￥64.90
	烤漆支架	￥75.90
	不锈钢支架	￥119.90

王字壳 CMS-WZBP 大气压力传感器

测量范围宽

传输距离远



产品型号	分类	产品价格
CMS-WZBP-QR	气压RS485	￥130.90
CMS-WZBP-Q4	气压4-20mA	￥130.90
CMS-WZBP-Q0	气压0-2/5/10V	￥130.90
CMS-WZBP-SQ	数码管气压	￥152.90
CMS-WZBP-LQ	LCD屏气压	￥185.90
CMS-WZBP-WQ	温湿度+气压	￥163.90
CMS-WZBP-WGQ	温湿度+光照度+气压	￥196.90

风向传感器

WIND DIRECTION SENSOR

风向传感器用于测量风的方向值，将物理信号转换为电信号，此信号可直接传送到记录设备上进行处理。 传感器壳体采用铝制材料，具用高耐候性、高强度、防腐蚀和防水性；内部电路均经过防护处理，整个传感器具有很好的耐恶劣环境的适应性。电缆接插件为军工插头，具有良好的防腐、防侵蚀性能，能够保证仪器长期使用，同时配合内部进口轴承系统，确保了风向采集的精确性。

大风向

传感器

CMS-LD



产品型号	分类	价格
CMS-LD-J8	聚碳8方位风向	￥130.90
CMS-LD-J16	聚碳16方位风向	￥141.90
CMS-LD-J360	聚碳360°风向	￥152.90
CMS-LD-L8	铝合金8方位风向	￥209.00
CMS-LD-L16	铝合金16方位风向	￥229.90
CMS-LD-L360	铝合金360°风向	￥240.90
	增加加热功能	￥42.90
	烤漆平板 配件	￥13.20
	不锈钢平板 配件	￥19.80







大风速

传感器

CMS-LW



产品型号	分类	价格
CMS-LW-JF	聚碳风速	￥130.90
CMS-LW-LF	铝合金风速	￥218.90
	增加加热功能	￥42.90
CMS-LW-J8	聚碳+8方位风向一套	￥229.90
CMS-LW-J16	聚碳+16方位风向一套	￥240.90
CMS-LW-J360	聚碳+360°风向一套	￥251.90
CMS-LW-L8	铝合金+8方位风向一套	￥405.90
CMS-LW-L16	铝合金+16方位风向一套	￥416.90
CMS-LW-L360	铝合金+360°风向一套	￥427.90
	烤漆支架	￥13.20
	不锈钢支架	￥19.80

一体式风速风向

传感器

CMS-WSW



产品型号	分类	价格
CMS-WSW-J8	聚碳+8方位风向	￥218.90
CMS-WSW-L8	铝合金+8方位风向	￥372.90
CMS-WSW-J16	聚碳+16方位风向	￥229.90
CMS-WSW-L16	铝合金+16方位风向	￥383.90
CMS-WSW-J360	聚碳+360°风向	￥240.90
CMS-WSW-L360	铝合金+360°风向	￥405.90
	增加加热功能	￥42.90

光照度传感器

ILLUMINATION SENSOR

光照度传感器是采用具有高灵敏度的感光探测器，配合高精度线性放大电路，经过严密检测、精确生产的具有多种光照测量范围和信号输出类型的实用型产品。传感器外壳采用壁挂安装或室外防辐射罩外形设计，结构精致、外型美观，是一款应用范围广泛、性价比极高的光照度测量产品。

百叶箱

光照度传感器

CMS-BYLI



王字壳

光照度传感器

CMS-WZLI



产品型号	分类	价格
CMS-BYLI-GR	光照度RS485	￥130.90
CMS-BYLI-G4	光照度4-20mA	￥130.90
CMS-BYLI-G0	光照度0-2/5/10V	￥130.90
CMS-BYLI-WG	温湿度+光照度	￥163.90
CMS-BYLI-WGQ	温湿度+光照度+气压	￥229.90

产品型号	分类	价格
CMS-WZLI-GR	光照度RS485	￥97.90
CMS-WZLI-G4	光照度4-20mA	￥97.90
CMS-WZLI-G0	光照度0-2/5/10V	￥97.90
CMS-WZLI-SG	数码管光照度	￥130.90
CMS-WZLI-LG	LCD屏光照度	￥163.90
CMS-WZLI-WG	温湿度+光照	￥141.90
CMS-WZLI-WGQ	温湿度+光照度+气压	￥196.90

太阳能

SOLAR ENERGY

驰秒太阳能监控供电系统包含光伏板，电池，控制柜，支架等整套完整系统。可联网查看数据，采用单晶硅板与三元锂电池，防水耐腐，支持多场景，可定制，续航久，有 2 年质保。

太阳能

监控供电系统

CMS-SPS



太阳能

离网发电系统

CMS-SLG



产品型号	分类	价格
CMS-SLG-081	0.8kW套装（发电0.8度 存电1.2度）	￥1,695.00
CMS-SLG-082	0.8kW套装（发电1.6度 存电2.4度）	￥2,900.00
CMS-SLG-133	1.3kW套装（发电2.4度 存电3.6度）	￥4,180.00
CMS-SLG-134	1.3kW套装（发电2.4度 存电4.8度）	￥4,650.00
CMS-SLG-204	2kW套装（发电4.8度 存电4.8度）	￥6,750.00
CMS-SLG-206	2kW套装（发电4.8度 存电6度）	￥7,580.00
CMS-SLG-306	3kW套装（发电7.2度 存电6度）	￥11,300.00
CMS-SLG-307	3kW套装（发电7.2度 存电7.2度）	￥11,900.00
CMS-SLG-509	5kW套装（发电9.6度 存电9.6度）	￥14,300.00
CMS-SLG-5014	5kW套装（发电1.2度 存电14.4度）	￥18,400.00

产品型号	分类	价格
CMS-SPS-60	【配置一】60W20Ah(不含防水箱)	￥299.00
CMS-SPS-70	【配置二】70W30Ah(不含防水箱)	￥498.00
CMS-SPS-90	【配置三】90W40Ah+防水箱	￥758.00
CMS-SPS-120	【配置四】120W60Ah+防水箱	￥968.00
CMS-SPS-150	【配置五】150W80Ah+防水箱	￥1,280.00
CMS-SPS-200	【配置六】200W110Ah+防水箱	￥1,560.00
CMS-SPS-240	【配置七】240W110Ah+防水箱	￥1,638.00
CMS-SPS-300	【配置八】300W180Ah+防水箱	￥2,688.00
CMS-SPS-400	【配置九】400W220Ah+防水箱	￥3,458.00
CMS-SPS-600	【配置十】600W360Ah+防水箱	￥4,999.00

无线网桥

WIRELESS BRIDGE


无线网桥CMS-WB系列具有即插即用，安装简单，无需配置，维护方便的特点；无线功率线性可调节，宽频设计180个通道可调，减少CPE之间的相互干扰，提高无线稳定性；专为室外无线传输设计，传输距离≥20-30KM。

无线网桥


蝶型

CMS-WB



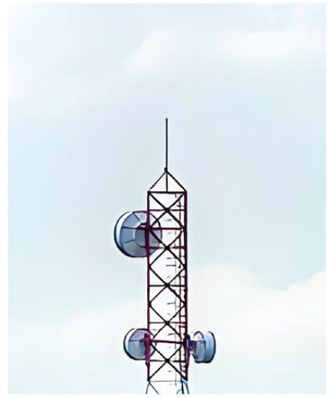



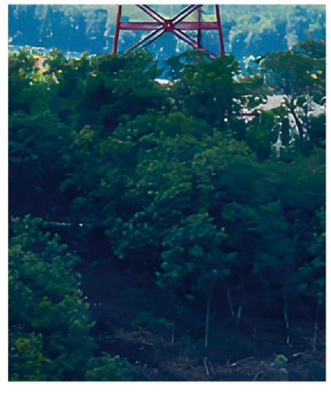

产品型号	产品外观	分类	价格
CMS-WB-B		8公里 5.8g 900兆	￥899.00
CMS-WB-C		20公里 5.8g 900兆	￥1,599.00
CMS-WB-D		30公里 5.8g 900兆	￥2,199.00
CMS-WB-BL1		10公里 5.8g 900兆（集成款）	￥699.00
CMS-WB-BL2		20公里 5.8g 900兆（集成款）	￥899.00
		3-5公里 5.8g 100兆	
		3-5公里 5.8g 1000兆	

交换机

SWITCH

千兆8口

工业交换机

CMS-SP



产品型号	分类	价格
CMS-SP05M	百兆5口+5个RJ45端口	￥48.00
CMS-SP05M	千兆5口+8个RJ45端口	￥68.00
CMS-SP05M	百兆8口+5个RJ45端口	￥58.00
CMS-SP05M	千兆8口+8个RJ45端口	￥78.00

5/8/16口

消费类交换机

CMS-S



产品型号	分类	价格
CMS-S05M-L	5个RJ45口+塑料外壳	￥12.00
CMS-S05M	5个RJ45口+金属外壳	￥18.00
CMS-S08M-L	8个RJ45口+塑料外壳	￥16.00
CMS-S08M	8个RJ45口+金属外壳	￥20.00
CMS-S16M	16个RJ45口+金属外壳	￥72.00
CMS-S05G-L	5个RJ45口+塑料外壳	￥25.00
CMS-S05G	5个RJ45口+金属外壳	￥28.00
CMS-S08G-L	8个RJ45口+塑料外壳	￥48.00
CMS-S08G	8个RJ45口+金属外壳	￥50.00
CMS-S16G	16个RJ45口+金属外壳	￥108.00

模组

MODULE

涉水传感器
CAN总线输出
CMS-WWS-CAN



开关型水浸传感器
两孔定位外壳
无源干节点输出
CMS-WLD-KG



数字型水浸传感器
两孔定位外壳，RS485
CMS-WLD-SZR



水浸模组
UART接口，无外壳
CMS-SJ-W61



水浸传感器
UART接口，带外壳
CMS-SJ-WS61



集成化雨量计
NB-IOT输出
含三年数据卡及供电电池
CMS-IRG-NI



深水液位传感器
NB-IOT，侧壁套箍安装
CMS-DLM-NI

城市内涝液位计
NB-IOT，底盘安装
CMS-UFA-NI



一体化多节点土壤含水率倾角计
Cat1传输，1米3节点
含3年数据
CMS-CISS-C1



可级联多点倾角计
单节点，RS485，5v供电
最大级联数32个
CMS-RTS-JLR



接近传感器
NPN接口
CMS-CPS-N15



温湿度传感器
升级版，数字单总线协议
CMS-MHT04H



温湿度传感器
数字单总线协议
CMS-MHT04



温湿度传感器
IIC协议
CMS-MHT04--IIC



土壤水分温度模组
UART接口
CMS-MSS



驰秒云

cloud.chimiao.com

通过配置接入与查看设备数据

已支持的设备与协议可通过配置接入；定制需求需另行开发。



平台特点

设备接入

支持传感器与联网网关接入。
第三方设备需核对协议、
接口与数据格式。

设备管理

支持设备信息与数据管理。
接入规模和部署配置，
根据项目需求确认。

接口集成

可通过平台接口对接业务。
协议支持与接口权限，
以实际服务配置为准。

部署与运维

按项目要求配置平台部署、
数据同步及运行维护，
服务范围按交付约定确认。

访问与日志

按平台配置管理访问权限
及运行日志；安全措施需
结合项目部署要求落实。

技术支持

提供接入与使用咨询。
支持方式及服务时间，
按双方约定执行。